

DOUBLE JU INTERNATIONAL Ltd.

Distribution of BARTHOLOMY Reel Handling Units



BARTHOLOMY RK ROLLENKIPPER




RK Flurniveau

Rollendaten:

- Rollengewicht,
Standard: 10 kN, 20 kN, 50 kN
Gmax: 30.000 kg

Beispielzeichnung RK, Flurniveau RK 10kN

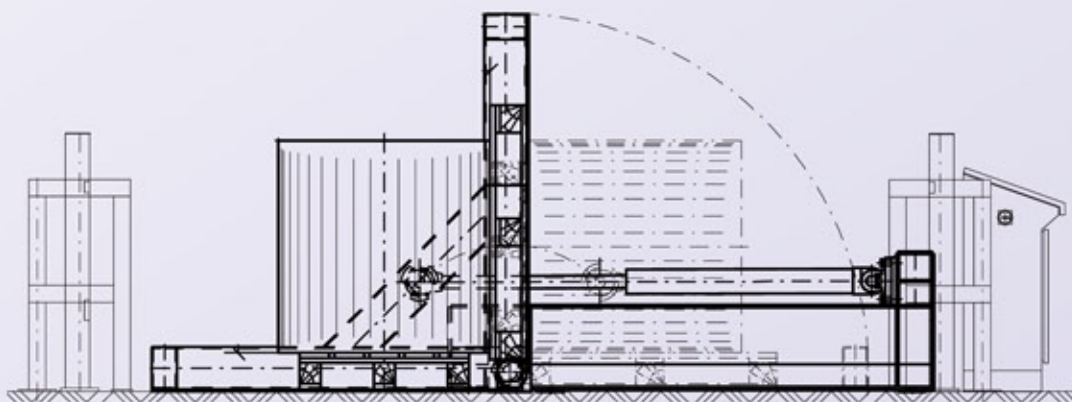

Ein Arbeitsbeispiel finden Sie auf der Rückseite

Produkt Eigenschaften:

- Flurniveau ermöglicht einfache Be- und Entladung mit Hubwagen
- keine Grube erforderlich
- Montage mit Schwerlastdübeln
- Umlaufendes Sicherheitssystem für den Personenschutz unter Berücksichtigung der Richtlinien EN 349 und EN ISO 13850
- Senkbremse im Zylinder, Druckbegrenzungsventil
- Konstruktion und Ausführung entspricht der UVV - VBG 14, CE-Konformität
- Einfache Bedienung über Steuerpult

DOUBLE JU INTERNATIONAL Ltd.

Distribution of BARTHOLOMY Reel Handling Units



Arbeitsbeispiel BARTHOLOMY RK ROLLENKIPPER, Flurniveau



1. Rolle vertikal



2. RK kippt Rolle um 90°



3. Rolle horizontal



BARTHOLOMY Steuerpult

Weitere Rollenkipper Typen:



RK 100/400: nur mit Stapler Beschickbar



RK twin: mit Förderband für Einzelrollen integrierbar in Fördertechnik